



Garantie 5 ans



REKAIRE
SECURITE INCENDIE



CONFORME P1802



Le **RK01** est un **système autonome d'extinction incendie** spécialement **conçu** et **développé** par notre société pour les **petits espaces**.

Ses dimensions **compactes** et **son poids léger** lui permettent de répondre aux besoins d'installation et d'extinction d'incendie dans les **espaces restreints**. Il peut être collé sur **n'importe quelle surface** grâce à son ruban adhésif à haute résistance.

Lorsqu'une température de **170°C** est atteinte, l'agent extincteur **s'active automatiquement** et inonde **rapidement** l'espace protégé pour étouffer l'incendie. Le volume de protection effectif du RK01 est de **0,1 mètre cube**.

Application : le produit convient aux petits espaces exposés au feu, tel que les tableaux électriques, les panneaux de contrôle, les boîtes de compteurs, les tableaux (armoires) de distribution d'électricité.

Précautions d'emploi : Le générateur doit être sec avant la pulvérisation. Pour garantir des performances optimales veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à moins de 100 mm directement devant les buses d'activation de l'appareil.



REKAIRE
SECURITE INCENDIE





contact@rekaire.fr



+33 (0) 6 51 54 26 03



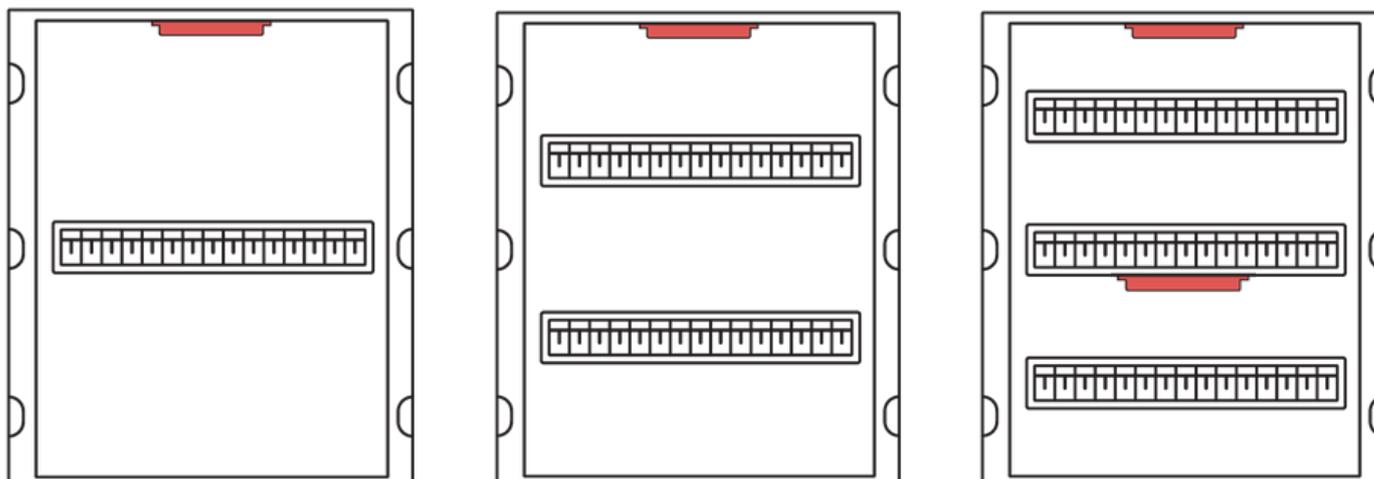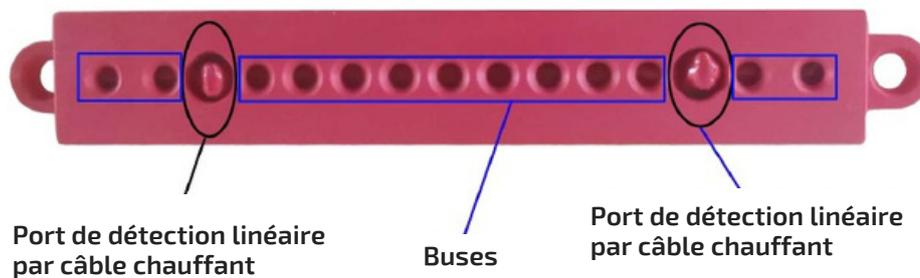

RK01 - Système autonome d'extinction incendie	
Temps de décharge	≤5s
Température d'activation	170°C±10°C
Température de fonctionnement	-30~70°C
Espace de protection	0,1 m ³
Dimensions	12,1 cm × 1,8 cm × 1,0 cm
Poids net	22g
Durée de vie	5 ans
Unité en boîte	1

Activation immédiate
 Sans câblage ni piles
 Fonctionne sans pression

Format ultra-compact
 Installation en 5 secondes
 Aucun entretien requis

